


USB コンセントシリーズ

N321 埋め込み型USBユニット(ACアダプター付)




取付穴参考寸法


※製品の中心と取り付け穴の中心が異なります。



- 丸穴に取り付ける小型の USB USB スライドカバー付 D+,D- 端子は短絡してあります
- USB-TypeA ワンタッチ式
- ※必ず付属品の AC アダプターとセットでご使用ください。
- ※USB コネクターの接触や電線のロスなどで規定の電流値が出力されない場合があります。
- ※データ通信はできません。充電専用です。
- ※こちらの製品は AC アダプターとセット販売のみで単品販売はありません。
- 材質 / ABS 樹脂
- 本体色 (コード色) / 黒 (黒)
- コード / AWG#20 2m
- 入数 / 100 ケ

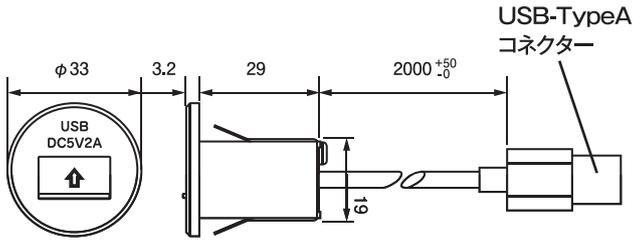

付属品 AC アダプター

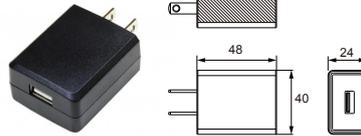


- 電気用品安全法 直流電源装置
- 入力 / AC100~240V 50/60Hz
- 出力 / DC5V 2A USB-TypeA
- 材質 / PC/ABS 樹脂 (黒色)


N322 2ヶ口USB延長ケーブル(ACアダプター付)




取付穴参考寸法



- USB-TypeA スライドカバー付 2ヶ口コンセント ワンタッチ式 D+,D- 端子は短絡してあります。
- ※必ず付属品の AC アダプターとセットでご使用ください。
- ※USB コネクターの接触や電線のロスなどで既定の電流値が出力されない場合があります。
- ※データ通信はできません。充電専用です。
- ※こちらの製品は AC アダプターとセット販売のみで単品販売はありません。
- 材質 / ABS 樹脂 ●本体色 (コード色) / 黒 (黒)
- コード / AWG#20 2m ●入数 / 100 ケ

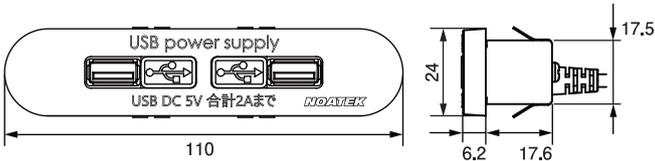


付属品 AC アダプター

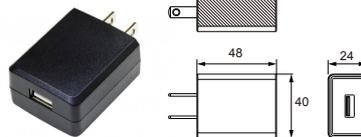

- 電気用品安全法 直流電源装置
- 入力 / AC100~240V 50/60Hz
- 出力 / DC5V 2A USB-TypeA
- 材質 / PC/ABS 樹脂 (黒色)

N323 USB付コンセント


N323-A 埋め込みタイプ

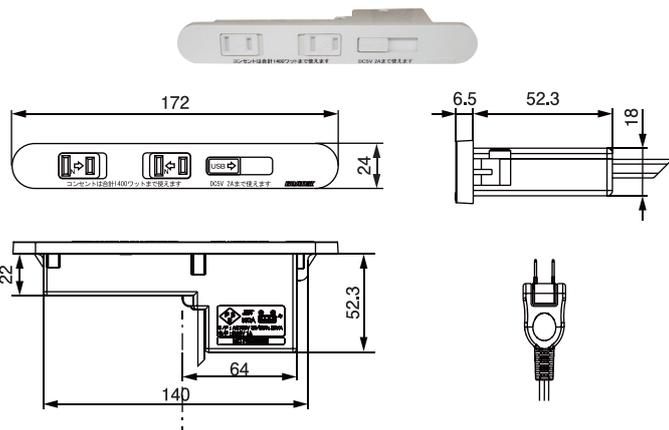

N323-B 棚下取付タイプ



取付穴参考寸法





- USB 電源 5V2A USB 消費電力 15W USB-TypeA
- スライドコンセント 1400W まで
- 材質 / 高耐熱 PC 樹脂
- 本体色 (コード色) / 茶 (黒)・黒 (黒)・白 (白)
- ※白は埋め込みタイプのみ
- コード色 / 黒
- コード / VFF コード 1.5m フリープラグ付
- 入数 / 60 ケ

N324 USB・スイッチ付コンセント

N324-A 埋め込みタイプ





スイッチ連動メスプラグ

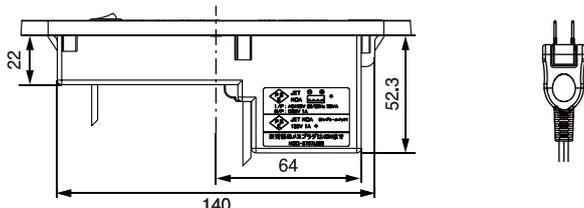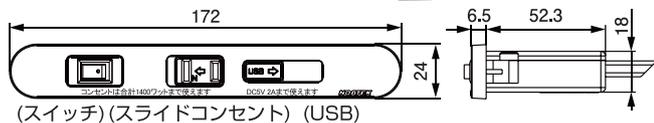

N324-B 棚下取付タイプ




取付穴参考寸法




- USB 電源 5V2A
- USB 消費電力 15W
- USB-TypeA
- スライドコンセント 1400W まで
- スwitch連動メスプラグ付
- メスプラグ 40W まで
- メスプラグコード 15cm
- 材質 / 高耐熱 PC 樹脂
- 本体色 (コード色) / 茶 (黒)
- コード色 / 黒
- コード / VFF コード 1.5m フリープラグ付
- 入数 / 60 ケ

N325 USB付コンセント

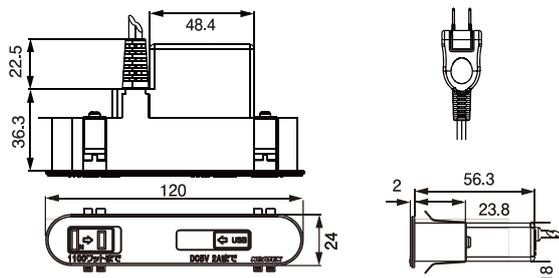

取付穴参考寸法




標準取付穴厚 6mm 以上

- USB 電源 5V2A
- USB 消費電力 15W
- USB-TypeA
- スライドコンセント 1100W まで
- コンセントと USB 電源が一つになった家具に埋め込むタイプの USB 電源です。
- ツバを薄くしたことにより、取り付け面との段差が目立たなくなりました。
- 引っ張りからコードを守るコードプッシュ付。
- ワンタッチ取り付け。
- トラッキング防止カバー付のフリープラグ。
- スライドカバー付。
- 材質 / 高耐熱 PC 樹脂
- 本体色 (コード色) / 茶 (黒) / 黒 (黒) / 白 (白)
- コード色 / 黒
- コード / VFF コード 2m フリープラグ付
- 入数 / 70 ケ

N326 クランプ固定式マルチコンセントタップ



L型プラグ

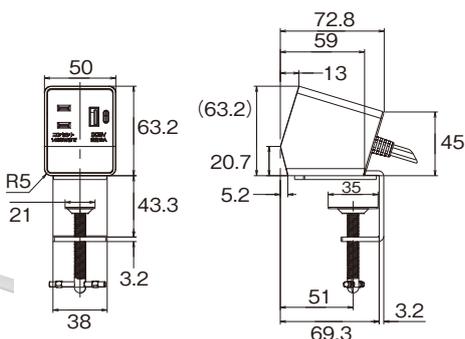

- 取り付け ねじ式クランプ (板厚 32mm まで固定可能)
- コンセント 1ヶ口 1400W まで
- USB / type-C + type-A (合計 3A まで)
- 入力: AC100V 50/60Hz
- 出力: DC5V3A (MAX)
- 消費電力: 定格負荷時 18W 待機時 0.3W 以下
- 材質 (仕上) / 製品本体: ABS 樹脂 (白・黒)
- ねじ式クランプ: 銅 (黒、シルバー)
- 本体色 (コード色) / 白 (白)・黒 (黒)
- コード / VFFW コード 2m
- プラグ形状 / トラッキング防止スリッパ付 L型プラグ
- 入数 / 30 ケ

⚠ USB充電機能付き製品取り扱い上の注意事項

N323、N324、N325、N326 をご使用の際には下記事項にご注意ください。

- ※ 必ず家具などに取り付けてご使用ください。
 - ※ 熱のこもりやすい環境や、外部の熱の影響を受ける場所に取り付けしないでください。
 - ※ 使用中わずかなうなり音が生じたり、製品の表面が温かくなったりしますが、不具合ではありません。
 - ※ 定格電流以上の機器にご使用された場合、充電が遅くなったり出力が停止する事があります。
 - ※ 一部の機種種のスマートフォンやタブレットなどには充電できない場合があります。
- 本製品のUSB電源にて充電出来ないスマートフォン、タブレットなどにつきましては、純正の充電器を使用してコンセントから充電するよう、お願いします。

- ※ 充電の際にはご使用機器のメーカー指定純正ケーブルをご使用ください。
- ※ ご使用機器のメーカー指定純正ケーブル以外では充電が遅かったり、充電が出来ない場合があります。
- ※ 改造したスマートフォンやタブレットなどにはご使用にならないでください。
- ※ 本製品のUSBにてデータ通信は出来ません。
- ※ 本製品は屋内専用です。屋外での使用はできません。
- ※ 本製品は日本国内向けに設計、販売しておりますので、海外での使用はできません。

新しいものは、いつもここから

株式会社 **コジマ**

KOJIMA METAL FITTING CORPORATION

http://www.kojima-mf.co.jp ✉ kanamono@kojima-mf.co.jp

本 社

〒111-0041 東京都台東区元浅草3-4-1
Tel.03-3843-3141 (代表) Fax.03-3843-3144

春日部営業所

〒344-0062 埼玉県春日部市柏壁東1-26-20
Tel.048-760-3881 (代表) Fax.048-760-3883

