


E446 K₂L型反り止め金具

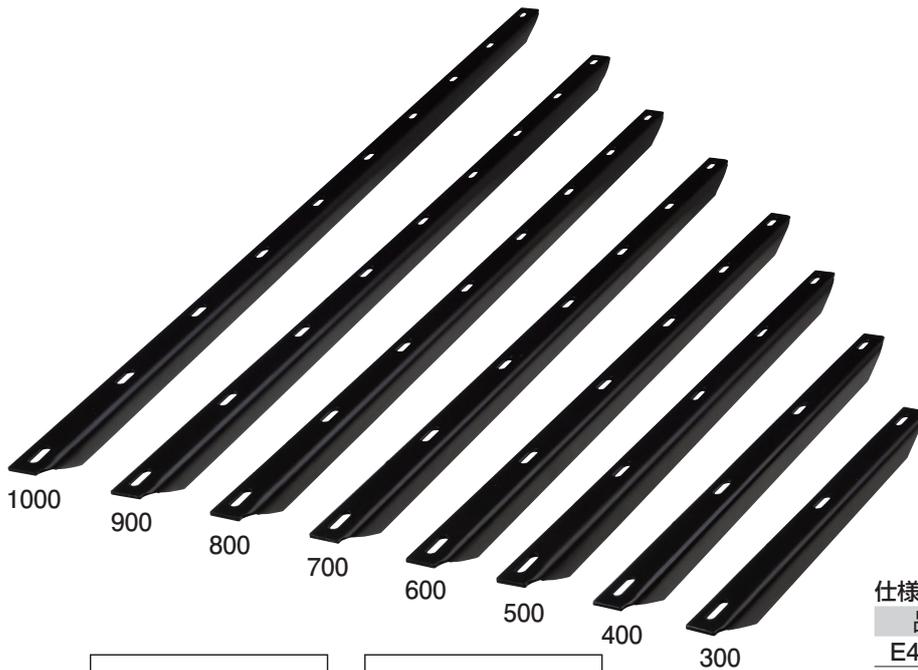


木部埋込部の両端をテーパ加工している為、丸ノコでの溝加工時に両端がキレイに収まります。


- テーブル天板や板の裏面に装着し、反りを抑制します。
 - 天板や扉・棚の反り止めにオススメです。
 - 長穴を設けてあり木材の伸縮に対応し天板のヒビ割れを防止します。
 - 材質／鋼
 - 仕上／マットブラック塗装
 - 推奨ビス／トラス 4φ
 - 丸ノコで溝を掘り、板裏面に取り付けてください。
 - 入数／100
- ※天板反り止め効果を完全に保証するものではありません。

仕様寸法				単位：mm
品番	L	W	t	重量(約)
E446-300	300	20	3	229g
E446-400	400			312g
E446-500	500			395g
E446-600	600			478g
E446-700	700			561g
E446-800	800			644g
E446-900	900			727g
E446-1000	1000			810g

丸ノコで溝加工

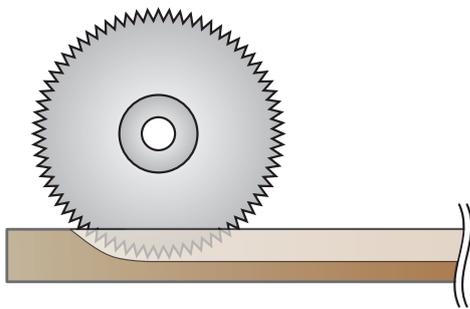


使用例









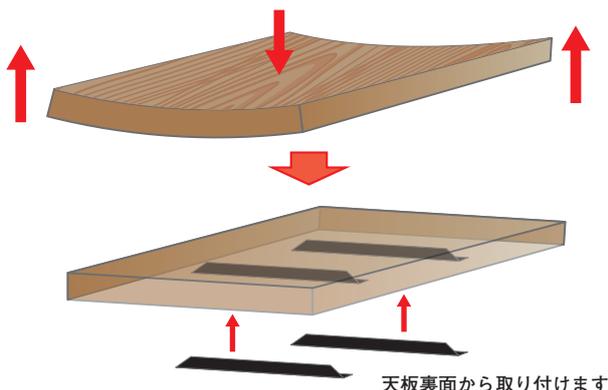


天板裏面掘り込み寸法

【注】図は参考となります。

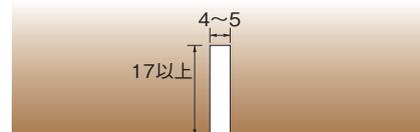

※プレス製品の為、寸法に若干の誤差がありますので必ず現物の寸法をご確認ください。

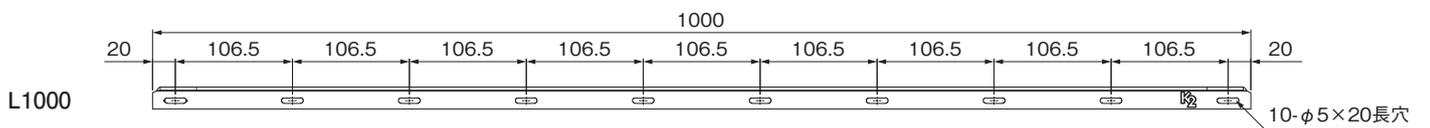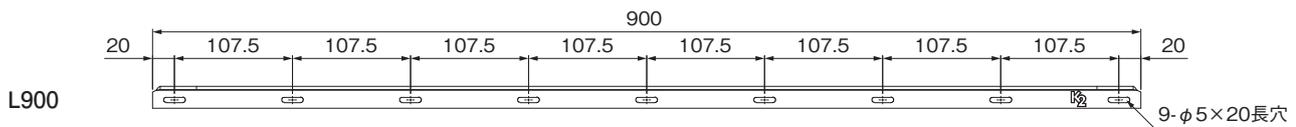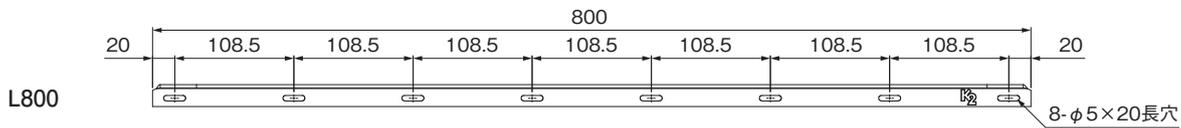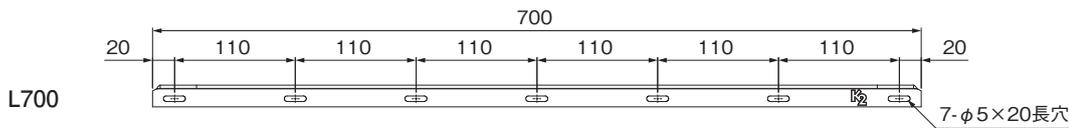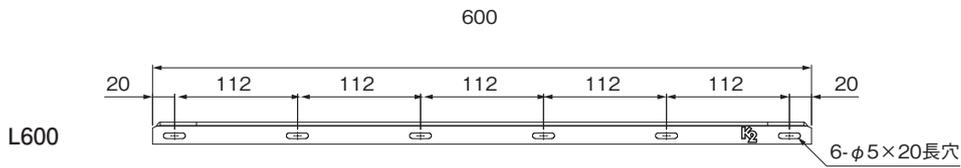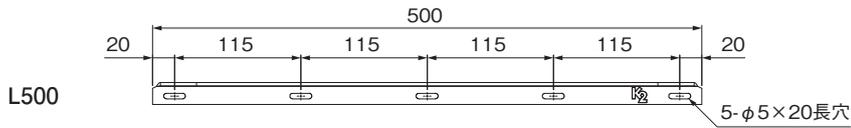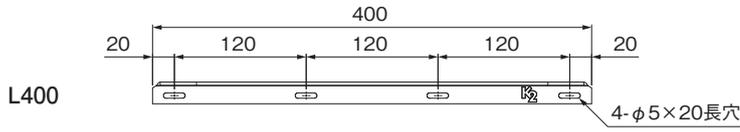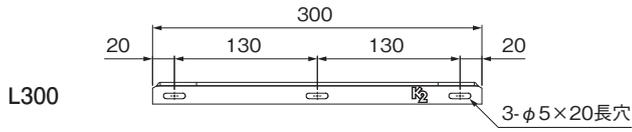

新しいものは、いつもここから

株式会社 **コジマ**

KOJIMA METAL FITTING CORPORATION

<http://www.kojima-mf.co.jp> ✉ kanamono@kojima-mf.co.jp

本 社

〒111-0041 東京都台東区元浅草3-4-1
Tel.03-3843-3141(代表) Fax.03-3843-3144

春日部営業所

〒344-0062 埼玉県春日部市粕壁東1-26-20
Tel.048-760-3881(代表) Fax.048-760-3883

